

**NE - 20 Anspritzvarianten**  
*NE - 20 gating variants*

**Nadelverschluss**  
*Valve gate*



-Nadelverschluss  
 (N)  
*-Valve gate  
 (N)*

-Nadelverschluss  
 Verschleißsinsatz  
 (ND)  
*-Valve gate  
 wear insert  
 (ND)*

**Vorkammerbuchsen**  
*Melt chamber bushings*



-aufgesetzte Vorkammer  
 (Z14)  
*-Top-mount melt chamber  
 (Z14)*

-Vorkammerbuchse  
 (Z9)  
*-Melt chamber bushing  
 (Z9)*

Vorkammerbuchsen finden Sie in Kapitel 6  
*Melt chamber bushings can be found in Chapter 6.*

**Heißkanaldüse mit integriertem  
 Nadelantrieb zur System- und  
 Einzelanwendung**  
**NI - 20**  
*Hot runner nozzle with integrated  
 valve drive for use in system and  
 single applications*  
**NI - 20**



# NI - 20 Düse

## NI - 20 Nozzle



Diese Heißkanaldüse ist für System- sowie Einzelanwendung geeignet.  
 This hot runner nozzle is suitable for use in systems and individual applications.


### HINWEISE:

- Lieferung erfolgt einbaufertig
- inkl. 1m Stromkabel
- inkl. 1m Thermokabel
- inkl. 2x0,5m stahlummantelter Hochtemperaturschlauch bis Anschlussblech sowie Pneumatikanschluss
- Der Hochtemperaturschlauch ist auf Wunsch länger lieferbar
- Nadel aus der Trennebene, über Einstellschraube, um  $\pm 0,5$ mm einstellbar
- Düse mit Antriebseinheit leckagesicher verschraubt
- Nadelantrieb ist ohne Kühlung und Schmierung
- Sonderlängen auf Anfrage erhältlich.
- allgemeine Einbauhinweise zu Düsen finden Sie in Kapitel 8
- Vorkammerbuchsen sowie aufgesetzte Vorkammern siehe Kapitel 6


### NOTE:

- Equipment is supplied ready for installation
- Incl. 1 m power cable
- Incl. 1 m thermocouple cable
- Incl. 2 x 0.5 m high-temperature steel reinforced hose to connection plate and pneumatic connection
- The high-temperature hose can be provided at longer lengths on request
- Needle from parting plane, adjustable via adjusting screw by  $\pm 0.5$  mm
- Nozzle with drive unit screwed leak-proof
- Valve drive without cooling and lubrication
- Custom lengths available on request.
- General installation instructions for nozzles can be found in Chapter 8.
- For melt chamber bushings and top-mount melt chambers, see Chapter 6.

Einzelanwendung  
single application

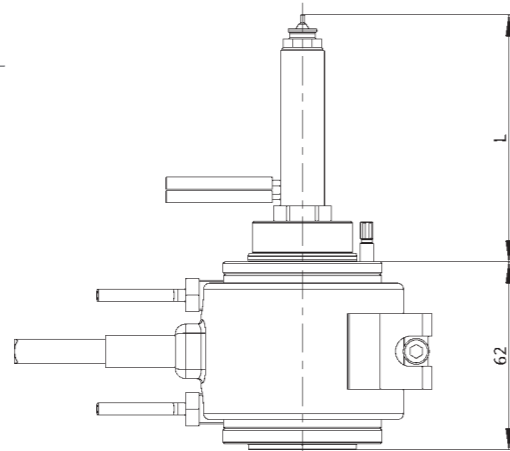

Systemanwendung  
system application

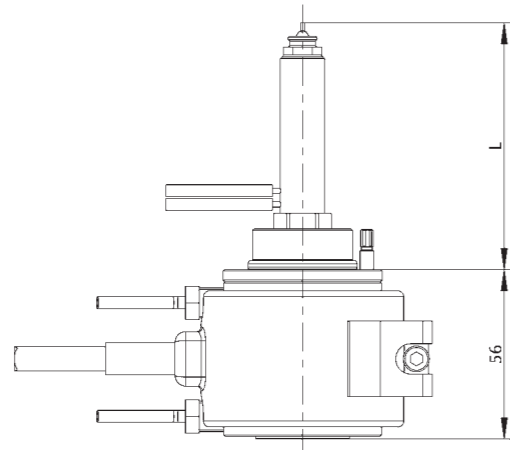

NI-20-N  
Nadelverschluss  
Spitzendichtung  
Valve gate  
tip seal



NI-20-ND  
Nadelverschluss  
Düsensdichtung  
Valve gate  
nozzle seal




Düsenlänge Nozzle length	40	50	60	80	100	120	140
L	71,5	81,5	91,5	111,5	131,5	151,5	171,5

# NI - 20 Einbauhinweise


## NI - 20 installation instructions




Einzelanwendung  
single application

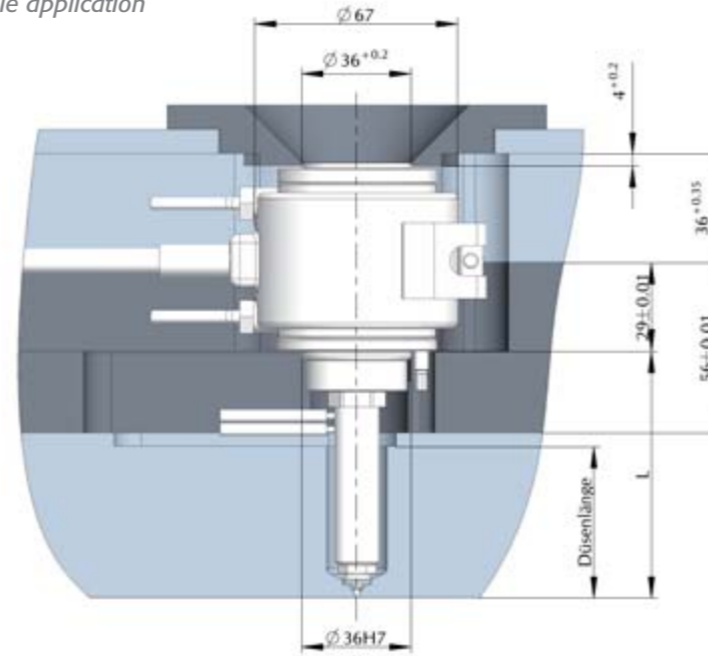

Systemanwendung  
system application


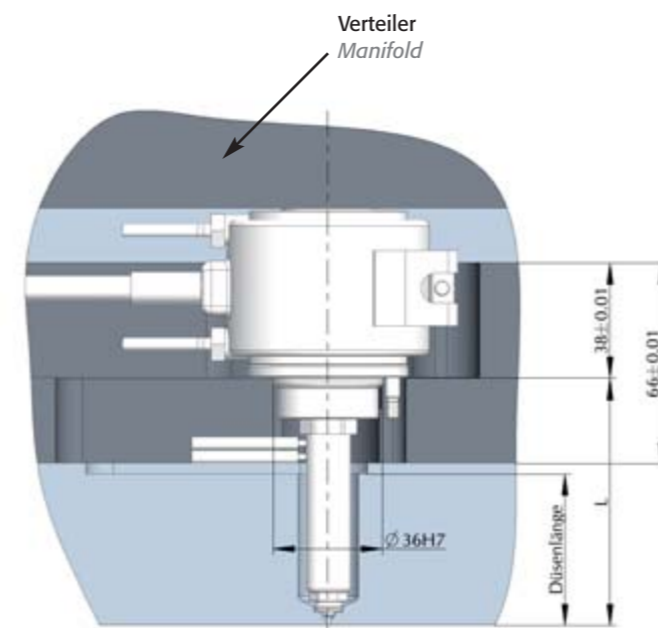


Fixierung der NI-Düse erfolgt über die Trennebene  
 NI-nozzle is fixed via parting plane



- Anschlussblech  
 - Anbindung kundenseitig mit Pneumatikschlauch Außenkalibriert  
 - Hochtemperaturbeständig bis 150°C  
 - Schlauchempfehlung: PFAN-6X1-NT (Festo)  
 Connection plate  
 - Connection on customer side with pneumatic hose, externally calibrated  
 - High-temperature resistant up to 150 °C  
 - Hose recommendation: PFAN-6X1-NT (Festo)

Einbauvorschlag bei Einzelanwendung für 2x0,5m stahlummantelter Hochtemperaturschlauch bis Anschlussblech sowie Pneumatikanschluss  
 Installation proposal for single application for 2 x 0.5 m high-temperature steel reinforced hose to connection plate and pneumatic connection

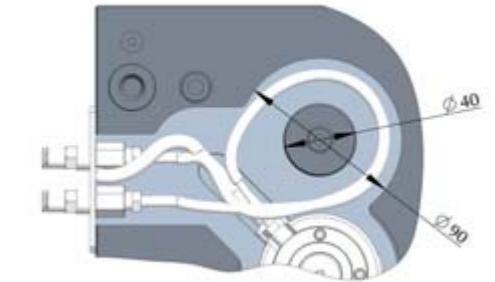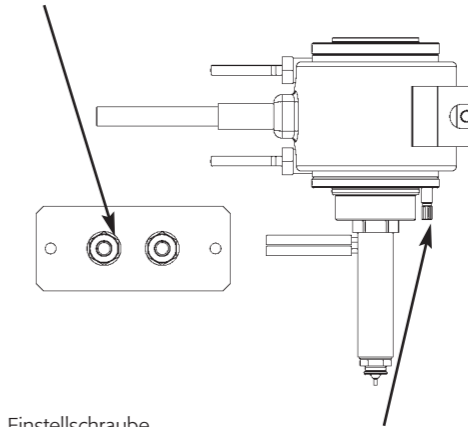


- Einstellschraube  
 - Schlüsselweite 4 (Einstellschlüssel im Lieferumfang)  
 - Rechts drehend = Nadelhöhe verschiebt sich Richtung Maschinendüse / Verteiler  
 - Links drehend = Nadelhöhe verschiebt sich in Richtung Kavität  
 Adjusting screw  
 - Spanner size 4 (adjusting spanner included in delivery)  
 - Clockwise = needle height is displaced towards machine nozzle/manifold  
 - Anticlockwise = needle height is displaced towards cavity


## Vorkammergeometrie Nadelverschluss

### Valve gate melt chamber geometry

NI-20-N  
 Spitzendichtung  
 Nadel-Verschluss  
 Min.d = 1,0  
 Max.d = 1,6  
 Valve gate tip seal:  
 Min.d = 1.0  
 Max.d = 1.6

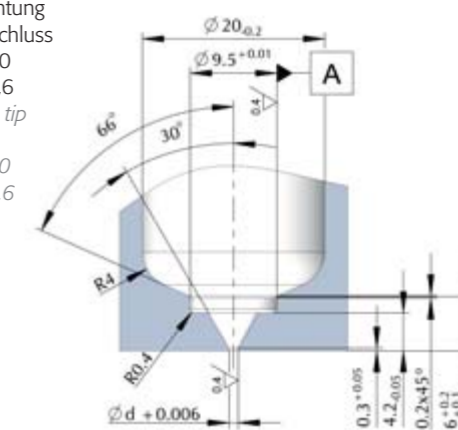

NI-20-ND  
 Düsensdichtung  
 Nadelverschluss  
 Min.d = 1,0  
 Max.d = 1,6  
 Valve gate nozzle seal:  
 Min.d = 1.0  
 Max.d = 1.6

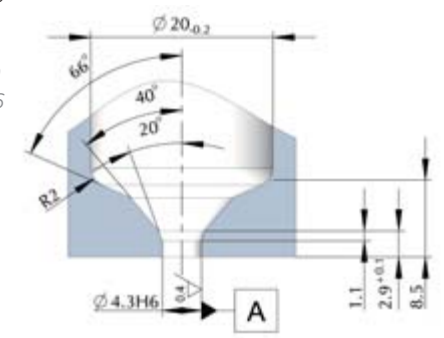

Alle Angaben in mm  
 All specifications in mm

Oberfläche, wenn nicht anders angegeben: RA2,3 oder VDI3400 Ref. 27  
 Surface, if not specified otherwise: RA2.3 or VDI3400 Ref. 27